


DARBELİ ANAHTARLAR

LED AYDINLATMA

çıkartılabilir ve şarj edilebilir

2,2
kg

1.898
Nm




943 PC1 1/2"

Serisinin zirvesi

- Magnezyum alaşımlı gövde
- Alüminyum motor gövdesi
- Çift çekiç mekanizmalı ters çevrilebilir model

2
kg

1.600
Nm




929 PC1 1/2"

Referans model

- Magnezyum alaşımlı gövde
- Alüminyum motor gövdesi
- Çift çekiç mekanizmalı ters çevrilebilir model

2,8
kg

1.490
Nm



928 AC1 1/2"

Alüminyum darbeleri anahtar

- Çelik ön gövde
- Alüminyum motor gövdesi
- Çift çekiç mekanizmalı ters çevrilebilir model

SATIŞ SONRASI İLETİŞİM

www.2helpu.com/USAG

- yedek parçalar
- kullanım talimatları

service.italia@sbdinc.com

- Satış sonrası yardımı
- Onarım talepleri
- Bilgi





906 NB

Bağlantı borusu (Bosch enjektörler için)

tanımlama	kod	
M14 x M14	U09060004Q	1



907 N CE

Avans Tabancası

- Buji işaretlerinin stroboskopik görüntülenmesi için
- 2 buji/dev/dak'a kadar 2 veya 4 kurslu motorlara uygundur
- Okuma hafızası
- Kablolara ve timsah klipslerle birlikte plastik kutuda temin edilir

karakteristikler	ebat
RPM	400÷19.999
Zamanlama avansı	0÷78°/90° (400/465)
DWELL	0÷65 ms 0÷100%
	0÷120° (> 600 giri/min)
Doğru ve pik gerilim (V)	1÷70
Zamanlama dönme sayısı	60÷600
Güç kaynağı (V)	9,5÷15

kg	kod	
1,7	U09070080	1



907 S CE

Avans Tabancası

- Buji işaretlerinin stroboskopik görüntülenmesi için
- 2 buji/dev/dak'a kadar 2 veya 4 kurslu motorlara uygundur
- Kablolara ve timsah klipslerle birlikte plastik kutuda temin edilir

kg	kod	
1,4	U09070082	1



3/8

910 B1 3/8" CE

Darbeli Somun Sıkma Sökme Tabancası

- Tek çekiç mekanizmalı ters çevrilebilir model
- Ön lastik tamponlar
- Tutamağa iletilen aşamalı güç regülatörü
- Yedek rotor kanatları (6 parça): Kod NJ.1300FSAV23

karakteristikler	ebat
Kare tahrik kapasite	3/8
Maksimum tork (Nm)	M10
Tork aralığı (Nm min-Max)	180
Dakikadaki vuruş	20÷60
hız	705
ortalama hava tüketimi (l/min)	11200
Ses seviyesi dB(A)	74
Ses gücü dB(A)	94,7 ±3
hava basıncı (bar)	105,7 ±3
titreşim seviyesi (m/s ²)	6,2
Hava Girişi (")	4
Ø en düşük hortum ebatı (mm)	1/4
	8

LxPxH mm	kg	kod	
137x50x168	1,2	U09100005	1



3/8

910 B2 3/8" CE

by FACOM

Alüminyum gövde, darbeli somun sökme anahtarı

- Dişli kutusu ve küçük motorlar gibi dar alanlarda çalışmak için ideal
- Çift çekiç mekanizmalı ters çevrilebilir model
- Üç farklı güç ayarı
- Yedek rotor kanatları (5 parça): kod 31K100127

karakteristikler	ebat
Kare tahrik kapasite	3/8
Maksimum tork (Nm)	M10
Dakikadaki vuruş	95
hız	660
ortalama hava tüketimi (l/min)	12000
hava basıncı (bar)	48
Ses seviyesi dB(A)	6,2
Ses gücü dB(A)	96 ±3
titreşim seviyesi (m/s ²)	110 ±3
Hava Girişi (")	7,0
Ø en düşük hortum ebatı (mm)	1/4
	10

LxPxH mm	kod	
140x40x54	U09100008	1



1

910 E1 1" CE

Alüminyum gövdeli darbeli somun sökme anahtarı

- Çift çekiç mekanizmalı ters çevrilebilir model
- Sıkma ve gevşetme için dört farklı güç ayarı
- Yedek rotor kanatları (6 parça): kod 31K100061

karakteristikler	ebat
Kare tahrik kapasite	1
Maksimum tork (Nm)	M33
Tork aralığı (Nm min-Max)	4068
Dakikadaki vuruş	850÷1300
hız	720
ortalama hava tüketimi (l/min)	4500
hava basıncı (bar)	243
Ses seviyesi dB(A)	6,2
Ses gücü dB(A)	102 ±3
titreşim seviyesi (m/s ²)	113 ±3
Hava Girişi (")	15,20
Ø en düşük hortum ebatı (mm)	1/2
	13

LxPxH mm	kg	kod	
300x205x290	10,3	U09100020	1



1

910 EL1 1" CE

Alüminyum darbeli somun sökme anahtarı

- Çift çekiç mekanizmalı ters çevrilebilir model
- Sıkma ve gevşetme için üç farklı güç ayarı
- Yedek rotor kanatları (6 parça): kod 31K100048

karakteristikler	ebat
Kare tahrik kapasite	1
Maksimum tork (Nm)	M33
Tork aralığı (Nm min-Max)	4068
Dakikadaki vuruş	850÷1300
hız	720
ortalama hava tüketimi (l/min)	4400
hava basıncı (bar)	243
Ses seviyesi dB(A)	6,2
Ses gücü dB(A)	103 ±3
titreşim seviyesi (m/s ²)	114 ±3
Hava Girişi (")	16,70
Ø en düşük hortum ebatı (mm)	1/2
	13

LxPxH mm	a mm	kg	kod	
523x202x172	170	11,3	U09100022	1



1/4

913 PA2 1/4" ■ CE

by FACOM

Kompakt darbe circırı

- Ters çevrilebilir model, ultra-kompakt, arka hava çıkışıyla
- Yüksek dirençli kompozit malzemeden gövde ve çelik ön muhafaza
- Yedek rotor kanatları (4 parça): kod 31M200055

karakteristikler	ebat
Kare tahrik	1/4
kapasite	M6
Maksimum tork (Nm)	27
hız	200
ortalama hava tüketimi (l/min)	103
hava basıncı (bar)	6,2
Ses seviyesi dB(A)	92 ±3
Ses gücü dB(A)	108 ±3
Hava Girişi (")	1/4
Ø en düşük hortum ebatı (mm)	10
titreşim seviyesi (m/s ²)	3,88

LxPxH mm	İ gr	kod	
136x56x36	500	U09130001	1



1/2

913 PC2 1/2" ■ CE

Kompakt Tip Havalı Cırcır

- Arkada hava çıkışlı kompakt ters çevrilebilir model
- Yüksek dayanıklı kompozit malzemeden yapılmış dış gövde ve çelik ön yuva
- Yedek rotor kanatları: kod 31K100142

karakteristikler	ebat
Kare tahrik	1/2
kapasite	M10
Maksimum tork (Nm)	136
hız	280
ortalama hava tüketimi (l/min)	113
hava basıncı (bar)	6,2
Ses seviyesi dB(A)	99 ±3
Ses gücü dB(A)	110 ±3
titreşim seviyesi (m/s ²)	9,1
Hava Girişi (")	1/4
Ø en düşük hortum ebatı (mm)	10

LxPxH mm	İ Kg	kod	
260x43x52	1,2	U09130017	1



1/4

914 B1 ○ CE

Darbeli Tornavida

- Kabzası, saptan hava çıkışı ve etkin tork kontrolü için ayarlanabilir sürtünme kavraması olan ters çevrilebilir model
- Yedek rotor kanatları (5 parça): kod V.620RFSAV30

karakteristikler	ebat
kapasite (Nm)	13
güç (Kw)	0,3
hız	1800
ortalama hava tüketimi (l/min)	110
hava basıncı (bar)	6,2
Ses seviyesi dB(A)	95,30 ±3
Ses gücü dB(A)	106,30 ±3
Hava Girişi (")	1/4
Ø en düşük hortum ebatı (mm)	10
titreşim seviyesi (m/s ²)	4,2

LxPxH mm	İ Kg	kod	
216x44x163	1,2	U09140004	1



3/8

913 PB2 3/8" ■ CE

Kompakt Tip Havalı Cırcır

- Arkada hava çıkışlı kompakt ters çevrilebilir model
- Yüksek dayanıklı kompozit malzemeden yapılmış dış gövde ve çelik ön yuva
- Yedek rotor kanatları (4 parça): kod 31M200055

karakteristikler	ebat
Kare tahrik	3/8
kapasite	M10
Maksimum tork (Nm)	54
hız	300
ortalama hava tüketimi (l/min)	110
hava basıncı (bar)	6,2
Ses seviyesi dB(A)	92 ±3
Ses gücü dB(A)	103 ±3
titreşim seviyesi (m/s ²)	3,9
Hava Girişi (")	1/4
Ø en düşük hortum ebatı (mm)	6

LxPxH mm	İ gr	kod	
136x56x36	500	U09130011	1



1/4

914 A1 ○ CE

Havalı Tornavida

- Düz sapı, arka hava çıkışı ve etkin tork kontrolü için ayarlanabilir sürtünme kavraması olan ters çevrilebilir model
- Yedek rotor kanatları (5 parça): kod V.610RFSAV28

karakteristikler	ebat
Maksimum tork (Nm)	13
güç (Kw)	0,25
hız	1800
ortalama hava tüketimi (l/min)	110
hava basıncı (bar)	6,2
Ses seviyesi dB(A)	93 ±3
Ses gücü dB(A)	104 ±3
titreşim seviyesi (m/s ²)	12,9
Hava Girişi (")	1/4
Ø en düşük hortum ebatı (mm)	10

LxPxH mm	İ Kg	kod	
270x44x70	1,2	U09140002	1



916 A1 CE

by FACOM

Havalı matkap (6 mm)

- Tabanca tipi kavrama, sap yoluyla hava tahliyesi ve değişken hız tetikleyiciye sahip ters çevrilebilir model
- Kompozit malzemeden gövde
- Yedek rotor kanatları (5 parça): kod 1004725-52

karakteristikler	ebat
Kare tahrik	6
güç (Kw)	0,3
hız	2600
ortalama hava tüketimi (l/min)	113
hava basıncı (bar)	6,2
Ses seviyesi dB(A)	84 ±3
Ses gücü dB(A)	95 ±3
titreşim seviyesi (m/s ²)	0,4
Hava Girişi (")	1/4
Ø en düşük hortum ebatı (mm)	10

LxPxH mm	İ gr	kod	
144x39x136	570	U09160002	1



916 B2 CE

Havalı Matkap (10 mm)

- Kendinden sıkmalı jiklesi, saptan hava çıkışı ve hassas hız regülatörü olan ters çevrilemez kabızlı model
- Yedek rotor kanatları (4 parça): kod V.103MFSAV17

karakteristikler	ebat
güç (Kw)	0,45
hız	2800
ortalama hava tüketimi (l/min)	124
hava basıncı (bar)	6,2
Ses seviyesi dB(A)	87,4 ±3
Ses gücü dB(A)	98,4 ±3
titreşim seviyesi (m/s ²)	7,20
Hava Girişi (")	1/4
Ø en düşük hortum ebatı (mm)	10

LxPxH mm	kg	kod	
234x44x145	1,45	U09160012	1



916 B4

by **FACOM**

Sağ açılı havalı matkap (10 mm)

- Tabanca tipi kavrama, sap yoluyla hava tahliyesi ve değişken hız tetikleyiciye sahip ters çevrilebilir model
- Yedek rotor kanatları (5 parça): kod 1004726-25

karakteristikler	ebat
Kapasite (mm)	10
güç (Kw)	0,35
hız	1200
ortalama hava tüketimi (l/min)	113
Ses seviyesi dB(A)	84 ±3
Ses gücü dB(A)	93 ±3
Hava Girişi (")	1/4
Ø en düşük hortum ebatı (mm)	10
hava basıncı (bar)	6,2
titreşim seviyesi (m/s ²)	0,5

LxPxH mm	kg	kod	
200x44x119	1	U09160015	1



916 C3 CE

by **FACOM**

Havalı matkap (13 mm)

- Tabanca tipi kavrama, sap yoluyla hava tahliyesi ve değişken hız tetikleyiciye sahip ters çevrilebilir model
- Kompozit malzemeden gövde
- Yedek rotor kanatları: kod 1004726-87

karakteristikler	ebat
Kapasite (mm)	13
Chuck capacity	1/2
güç (Kw)	360
hız	400
ortalama hava tüketimi (l/min)	80
hava basıncı (bar)	6,2
Ses seviyesi dB(A)	87 ±3
Ses gücü dB(A)	98 ±3
titreşim seviyesi (m/s ²)	4,5
Hava Girişi (")	1/4
Ø en düşük hortum ebatı (mm)	10

LxPxH mm	kg	kod	
192x42x151	1,3	U09160016	1



916 B3 CE

by **FACOM**

Havalı matkap (10 mm)

- Tabanca tipi kavrama, anahtarsız mandren, sap yoluyla hava tahliyesi ve değişken hız tetikleyiciye sahip ters çevrilebilir model
- Kompozit malzemeden gövde
- Yedek rotor kanatları (5 parça): kod 1004725-91

karakteristikler	ebat
Kapasite (mm)	10
güç (Kw)	0,5
hız	1800
ortalama hava tüketimi (l/min)	113
hava basıncı (bar)	6,2
Ses seviyesi dB(A)	84 ±3
Ses gücü dB(A)	93 ±3
titreşim seviyesi (m/s ²)	0,4
Hava Girişi (")	1/4
Ø en düşük hortum ebatı (mm)	10

LxPxH mm	kg	kod	
195x151x42	1	U09160014	1



916 C2 CE

Havalı Matkap (13 m)

- Kendinden sıkmalı jiklesi, saptan hava çıkışı ve hassas hız regülatörü olan ters çevrilemez kabızlı model
- Ekstra sap ile birlikte verilir
- Yedek rotor kanatları (4 parça): kod V.97FSAV17

karakteristikler	ebat
Kapasite (mm)	0,5÷13
Chuck capacity	3/8
güç (Kw)	0,45
hız	1300
ortalama hava tüketimi (l/min)	124
hava basıncı (bar)	6,2
Ses seviyesi dB(A)	87 ±3
Ses gücü dB(A)	98 ±3
titreşim seviyesi (m/s ²)	6,9
Hava Girişi (")	1/4
Ø en düşük hortum ebatı (mm)	10

LxPxH mm	kg	kod	
280x182x145	1,9	U09160013	1



918 B CE

Havalı Keski

- Ayarlanabilir hızı ve güç regülatörü, altıgen şank 918 HB'li keski için ataşmanı olan model

karakteristikler	ebat
Ø sap (mm)	10
Dakikadaki vuruş	3000
Piston vuruşu (mm)	67
ortalama hava tüketimi (l/min)	90
hava basıncı (bar)	6,2
Ses seviyesi dB(A)	102,6 ±3
Ses gücü dB(A)	113 ±3
titreşim seviyesi (m/s ²)	8,01
Hava Girişi (")	1/4
Ø en düşük hortum ebatı (mm)	10

LxPxH mm	kg	kod	
171x50x160	1,6	U09180006	1



918 BN/S7

Çelik sac kutular için dehavali çekiç ile asorti (7 parça)

ad.	tanımlama	parti/ebat
1	Havali Keski	918 B
5	Keski seti, 5'li (1÷5)	918 BH/SE5
1	Yedek yay (918 B için)	918 M1
1	Çift renkli köpük modülü (boş)	519 M 918V
1	Çelik sac kutu (boş) - ebat L	612 L

LxPxH mm	kg	kod	
430x205x60	4,5	U09180007	1



918 BH

Altıgen şanklı keski

- Krom Vanadyum çelik
- Cilalı, yağlı kaplama

n°	model	L mm	kod	
1	kenar aleti	150	U09180011Q	5
2	panç	165	U09180012Q	5
3	düz keski	160	U09180013Q	5
4	kesici keski	155	U09180014Q	5
5	boru kesme ucu	140	U09180015Q	5

918 BH/SE5

Keski seti, 5'li (1÷5)

- Plastik kabı içerisinde

kg	kod	
740	U09180012	1



918 M1

Yedek yay (918 B için)

kg	kod	
55	U09180020Q	2



920 AN1

Havali Zımpara (orbit 5 mm)

- Ayarlanabilir hızlı ve orta derece taşlama ve yüzey işlemleri için güç regülatörü olan model
- 920 AH1 Velcro disk pedi ile tedarik edilecektir
- Yedek rotor kanatları (6 parça): kod V.252FSAV32B

karakteristikler	ebat
güç (Kw)	0,19
Taş Çapı (mm)	152
Ø yörünge (mm)	5
serbest hız	10000
ortalama hava tüketimi (l/min)	105
hava basıncı (bar)	6,2
Ses seviyesi dB(A)	78,9 ±3
Ses gücü dB(A)	79,9 ±3
titreşim seviyesi (m/s ²)	11,8
Hava Girişi (")	1/4
Ø en düşük hortum ebatı (mm)	10

LxPxH mm	kg	kod	
221x152x106	800	U09200011	1



920 AH1

Velcro diskler için 6 delikli pedler

- Taşlama için 920 AN1

n°	Ø mm	kod	
1	152	U09200002Q	1



920 AN2

Havali Zımpara (orbit 10 mm)

- Ayarlanabilir hızlı ve kabartma işlemi için güç regülatörü olan model
- 920 AH2 Velcro disk pedi ile tedarik edilecektir
- Yedek rotor kanatları (5 parça): kod V.254FSAV23

karakteristikler	ebat
güç (Kw)	0,19
Ø ped (mm)	152
Ø yörünge (mm)	10
serbest hız	9000
ortalama hava tüketimi (l/min)	115
hava basıncı (bar)	6,2
Ses seviyesi dB(A)	92±3
Ses gücü dB(A)	103±3
titreşim seviyesi (m/s ²)	73,4
Hava Girişi (")	1/4
Ø en düşük hortum ebatı (mm)	10

LxPxH mm	kg	kod	
272x150x215	2,2	U09200012	1



920 AH2

Velcro diskler için 6 delikli pedler

- 920 AN2 taşlama için

n°	Ø mm	kod	
2	152	U09200003Q	1



920 F1

Havali Zımpara

- Kabzası, ayarlanabilir hızlı ve güç regülatörü, saptan hava çıkışı olan ters çevrilebilir model
- 920 FH/SE2 iki altlıkla temin edilir
- Yedek rotor kanatları (4 parça): kod V.401FSAV19

karakteristikler	ebat
Ø ped (mm)	76 - 127
hız	16000
ortalama hava tüketimi (l/min)	120
hava basıncı (bar)	6,2
Ses seviyesi dB(A)	90,2 ±3
Ses gücü dB(A)	101,7 ±3
titreşim seviyesi (m/s ²)	2,5
Hava Girişi (")	1/4
Ø en düşük hortum ebatı (mm)	10

L mm	kg	kod	
137	1,2	U09200080	1



920 FH/SE2

Yedek altlıklar (Ø76 - 127 mm)

- Taşlama için 920 F1

kg	kod	
45	U09200082	1



920 F2 CE

by FACOM

Havali kayışlı zımpara (10x330 mm)

- Ayarlanabilir hız ve güç regülatörü model
- Küçük yüzeylerin zımparalanması ve düzeltilmesi, kaynakların düzeltilmesi ve giderilmesi için idealdir
- Mafsalı kol
- 3 adet kayışla (biri arkadan montelidir) temin edilir
- Yedek rotor kanatları (5 parça): kod V.402FSAV27

karakteristikler	ebat
Kayış Ölçüsü (mm)	10x330
hız	16000
ortalama hava tüketimi (l/min)	110
Hava Girişi (")	1/4
hava basıncı (bar)	6,2
ses seviyesi (boş/çalışır) (dB(A))	86/97
Ses seviyesi dB(A)	86 ±3
Ses gücü dB(A)	97 ±3
titreşim seviyesi (m/s ²)	2,5
Ø en düşük hortum ebatı (mm)	10

L mm	kg	kod	
283	800	U09200084	1



920 F3 CE

by FACOM

Havali kayışlı zımpara (20x520 mm)

- Ayarlanabilir hız ve güç regülatörü model
- Ara zımparalama, kaynakların düzeltilmesi ve giderilmesi için idealdir
- Mafsalı kol
- 3 adet kayışla (biri arkadan montelidir) temin edilir
- Yedek rotor kanatları (5 parça): kod V.402FSAV27

karakteristikler	ebat
Kayış Ölçüsü (mm)	20x520
hız	16000
ortalama hava tüketimi (l/min)	110
Hava Girişi (")	1/4
hava basıncı (bar)	6,2
ses seviyesi dB(A)	86 ±3
Ses gücü dB(A)	97 ±3
titreşim seviyesi (m/s ²)	2,5
Ø en düşük hortum ebatı (mm)	10

L mm	kg	kod	
350	1,1	U09200086	1



920 F4 CE

by FACOM

Çok fonksiyonlu fırça

- Metal yüzeylerde parlatma ve temizleme işlemleri için ayarlanabilir hız ve güç düzenleyiciye sahip model
- Tutkal, pas, boya vb. çıkarmak için mükemmeldir.
- 6 fırça ve 2 adaptör içeren plastik bir kutu içinde sunulur

karakteristikler	ebat
Fırça Kalınlığı (mm)	120
hız	3500
ortalama hava tüketimi (l/min)	113
Hava Girişi (")	1/4
hava basıncı (bar)	6,2
Ses seviyesi dB(A)	81 ±0,53
Ses gücü dB(A)	92 ±0,34
titreşim seviyesi (m/s ²)	2,82
Ø en düşük hortum ebatı (mm)	10

L mm	kg	kod	
297x84x203	1,2	U09200088	1



920 F5 CE

by FACOM

Havali lastik perdelayıcı

- Bir yamayla tamirat öncesi tüm kauçuk yüzeylerin hazırlanması için mükemmeldir
- Yedek rotor kanatları (4 parça): kod 1004725-19

karakteristikler	ebat
Hava Girişi	3/8x24
güç (W)	360
hız	3400
ortalama hava tüketimi (l/min)	84
Hava Girişi (")	1/4
Ø en düşük hortum ebatı (mm)	10
hava basıncı (bar)	6,2
Ses seviyesi dB(A)	88 ±3
Ses gücü dB(A)	99 ±3
titreşim seviyesi (m/s ²)	6

L mm	kg	kod	
170	860	U09200089	1



921 A CE

Avuç taşlama makinesi

- Ayarlanabilir hız ve güç regülatörü model
- Ön hava çıkışı
- Çıkarılabilir yan tutma yeri
- Ayarlanabilir koruma aracı
- Yedek rotor kanatları (4 parça): kod V.462FSAV25

karakteristikler	ebat
disk çapı (mm)	100 (125)
disk Bağlantısı (mm)	16 (24)
güç (Kw)	0,75
hız	12000
ortalama hava tüketimi (l/min)	120
Hava Girişi (")	1/4
Ø en düşük hortum ebatı (mm)	10
hava basıncı (bar)	6,2
ses seviyesi (boş/çalışır) (dB(A))	86 / 94
titreşim seviyesi (m/s ²)	2,5

n°	L mm	kg	kod	
3 (Ø 100mm)	220	1,7	U09210011	1
4 (Ø 125mm)	220	1,9	U09210012	1



921 A1 CE

by FACOM

Havali avuç taşlama makinesi

- Ayarlanabilir hız, güç regülatörü ve yandan hava çıkışına sahip çok amaçlı model
- Pas çıkartma, kaynak için hazırlama, karoser imalatı ve metal giydirmeye gibi hafif taşlama uygulamaları için
- Ulaşılması zor alanlarda çalışmak için mükemmeldir
- Yedek disk 50 mm: kod 1004724-41
- Yedek rotor kanatları: kod 1004722-64

karakteristikler	ebat
disk çapı (mm)	50
disk Bağlantısı (mm)	10
güç (Kw)	0,3
hız	20000
ortalama hava tüketimi (l/min)	113
Hava Girişi (")	1/4
hava basıncı (bar)	6,2
Ses seviyesi dB(A)	81 ±3
Ses gücü dB(A)	92 ±3
titreşim seviyesi (m/s ²)	1,7
Ø en düşük hortum ebatı (mm)	10

LxPxH mm	kg	kod	
138x59x85	520	U09210013	1



921 A5 CE

by FACOM

Havali açılı kalıp taşıyıcı 90° - 0.3CV (220 W)

- Taşlama, kaynak bozma, keskin kenarları düzleştirme ve çapak alma, parlatma, taşlama, kanal alma, malzeme giderme, kumlama vs. için kullanılabilir
- Ayarlanabilir hız
- Mandal güvenlik kolu
- 6 mm tespit parçasıyla sunulur
- Arka hava çıkışı
- Susturucu borusu takılmış arka çıkış
- Yedek rotor kanatları (4 parça): kod V.347FSAV18

karakteristikler	ebat
hız	18000
güç (Kw)	0,25
Toplama boyutu	6
ortalama hava tüketimi (l/min)	110
hava basıncı (bar)	6,3
Ses seviyesi dB(A)	91 ±3
Ses gücü dB(A)	102 ±3
titreşim seviyesi (m/s ²)	2,5
Hava Girişi (")	1/4
Ø en düşük hortum ebatı (mm)	10

LxPxH mm	kg	kod	
160x27x347	700	U09210016	1



921 A6

by FACOM

Havali uç kesme aleti

- Ayarlanabilir hız, güç regülatörü ve arka hava çıkışına sahip çok amaçlı model
- Yedek disk 75 mm: kod 1004723-24
- Yedek rotor kanatları (4 parça): kod 1004723-10

karakteristikler	ebat
disk çapı (mm)	75
disk Bağlantısı (mm)	10
güç (Kw)	0,5
hız	20000
ortalama hava tüketimi (l/min)	113
Hava Girişi (")	1/4
hava basıncı (bar)	6,2
Ses seviyesi dB(A)	79 ±3
Ses gücü dB(A)	90 ±3
titreşim seviyesi (m/s ²)	1,7
Ø en düşük hortum ebatı (mm)	10

LxPxH mm	kg	kod	
203x84x85	860	U09210017	1



921 A7 CE

by FACOM

Havali uç kesme aleti

- Ayarlanabilir hız, güç regülatörü ve arka hava çıkışına sahip çok amaçlı model
- 8 farklı konuma ayarlanabilir koruma aracı
- Yedek disk 100 mm: kod 1004723-96
- Yedek rotor kanatları (4 parça): kod 1004723-53

karakteristikler	ebat
disk çapı (mm)	100
disk Bağlantısı (mm)	10
güç (Kw)	0,7
hız	17000
ortalama hava tüketimi (l/min)	113
Hava Girişi (")	1/4
Ø en düşük hortum ebatı (mm)	10
hava basıncı (bar)	6,2
Ses seviyesi dB(A)	88 ±3
Ses gücü dB(A)	99 ±3
titreşim seviyesi (m/s ²)	2,4

LxPxH mm	kg	kod	
400x114x71	1,7	U09210018	1



921 B1 CE

Havali düz kalıp taşıyıcı - 0,4 CV (300W)

- Taşlama, kaynak bozma, keskin kenarları düzleştirme ve çapak alma, parlatma, taşlama, kanal alma, malzeme giderme, kumlama vs. için kullanılabilir
- Mandal güvenlik kolu
- 6 mm tespit parçasıyla sunulur
- Arka hava çıkışı
- ön hava çıkışı olan çok amaçlı model
- Yedek rotor kanatları (4 parça): kod V.345FSAV14
- Yedek tespit parçası 6 mm: kod V.345FSAV03 ışına sahip çok amaçlı model

karakteristikler	ebat
hız	20000
Mandren Ölçüsü (CV-W)	0,4-300
Toplama boyutu	6
ortalama hava tüketimi (l/min)	113
hava basıncı (bar)	6,2
Ses seviyesi dB(A)	93,3 ±3
Ses gücü dB(A)	104,3 ±3
titreşim seviyesi (m/s ²)	2,5
Hava Girişi (")	1/4
Ø en düşük hortum ebatı (mm)	10

LxPxH mm	kg	kod	
142x40x62	600	U09210015	1



921 B2 CE

by FACOM

Havali düz kalıp taşıyıcı - 1 CV (750 W)

- Yüksek verimlilik için güçlü 1 CV motor
- Taşlama, kaynak bozma, keskin kenarları düzleştirme ve çapak alma, parlatma, taşlama, kanal alma, malzeme giderme, kumlama vs. için kullanılabilir
- Daha uzun alet kullanım ömrü için çift dahili yatak sistemi
- Gövde ve kol dayanıklı kaymayı önleyici malzemeden yapılmıştır ve soğuk ve titreşimlere karşı izolasyonludur
- Ayarlanabilir hız
- Mandal güvenlik kolu
- 6 mm tespit parçasıyla sunulur
- ön hava çıkışı olan çok amaçlı model
- Yedek rotor kanatları (4 parça): kod V.445FSAV31
- Yedek tespit parçası 6 mm: kod V.445FSAV39 ışına sahip çok amaçlı model

karakteristikler	ebat
hız	20000
Mandren Ölçüsü (CV-W)	1-750
Toplama boyutu	6
ortalama hava tüketimi (l/min)	180
hava basıncı (bar)	6,2
Ses seviyesi dB(A)	90 ±3
Ses gücü dB(A)	101 ±3
titreşim seviyesi (m/s ²)	1,5
Hava Girişi (")	1/4
Ø en düşük hortum ebatı (mm)	10

LxPxH mm	kg	kod	
207x43x80	900	U09210020	1



922 B1 CE

Düz taşıyıcı - 0.3 CV (220 W)

- Taşlama, kaynak bozma, keskin kenarları düzleştirme ve çapak alma, parlatma, taşlama, kanal alma, malzeme giderme, kumlama vs. için kullanılabilir
- Daha uzun alet kullanım ömrü için çift dahili yatak sistemi
- Daha uzun alet kullanım ömrü için iç kısımda çift yatak sistemi
- Gövde ve kol dayanıklı kaymayı önleyici malzemeden yapılmıştır ve soğuk ve titreşimlere karşı izolasyonludur
- Ayarlanabilir hız
- Mandal güvenlik kolu
- 6 mm tespit parçasıyla sunulur
- Arka hava çıkışı
- Yedek rotor kanatları (4 parça): kod N444798
- Yedek tespit parçası 6 mm: kod N444782

karakteristikler	ebat
hız	30000
Mandren Ölçüsü (CV-W)	0,3-220
Toplama boyutu	6
ortalama hava tüketimi (l/min)	76
hava basıncı (bar)	6,2
Ses seviyesi dB(A)	84,8 ±3
Ses gücü dB(A)	99,5 ±3
titreşim seviyesi (m/s ²)	2,42
Hava Girişi (")	1/4
Ø en düşük hortum ebatı (mm)	10

LxPxH mm	kg	kod	
160x39x70	440	U09220001	1



922 B2 CE

Düz taşlayıcı - 0.5 CV (368 W)

- Yüksek verimlilik için güçlü 0,5 CV motor
- Taşlama, kaynak bozma, keskin kenarları düzleştirme ve çapak alma, parlatma, taşlama, kanal alma, malzeme giderme, kumlama vs. için kullanılabilir
- Daha uzun alet kullanım ömrü için çift dahili yatak sistemi
- Gövde ve kol dayanıklı kaymayı önleyici malzemeden yapılmıştır ve soğuk ve titreşimlere karşı izolasyonludur
- Ayarlanabilir hız
- Mandal güvenlik kolu
- 6 mm tespit parçasıyla sunulur
- Arka hava çıkışı
- Yedek rotor kanatları (4 parça): kod N444850
- Yedek tespit parçası 6 mm: kod N444782

karakteristikler	ebat
hız	25000
Mandren Ölçüsü (CV-W)	0,5-368
Toplama boyutu	6
ortalama hava tüketimi (l/min)	113
hava basıncı (bar)	6,2
Ses seviyesi dB(A)	85,4 ±3
Ses gücü dB(A)	99,8 ±3
Hava Girişi (")	1/4
Ø en düşük hortum ebatı (mm)	10
titreşim seviyesi (m/s ²)	1,86

LxPxH mm	kg	kod	
177x48x77	675	U09220002	1



922 BL1 CE

Uzatmalı düz taşlayıcı - 0.3 CV (220 W)

- Uzatmalı millî model, uzunluk 126 mm
- Döküm içlerindeki dar alanlarda çalışmak için, köşelerdeki çatlak ve kaynak izlerini ortadan kaldırmak için
- Daha uzun alet kullanım ömrü için çift dahili yatak sistemi
- Gövde ve kol dayanıklı kaymayı önleyici malzemeden yapılmıştır, soğuk ve titreşimlere karşı izolasyonludur
- Ayarlanabilir hız
- Mandal güvenlik kolu
- 6 mm tespit parçasıyla sunulur
- Arka hava çıkışı
- Yedek rotor kanatları (4 parça): kod N444798
- Yedek tespit parçası 6 mm: kod N444782

karakteristikler	ebat
hız	28000
Mandren Ölçüsü (CV-W)	0,3-220
Toplama boyutu	6
ortalama hava tüketimi (l/min)	76
hava basıncı (bar)	6,2
Ses seviyesi dB(A)	83,3 ±3
Ses gücü dB(A)	94,3 ±3
Hava Girişi (")	1/4
titreşim seviyesi (m/s ²)	2,86
Ø en düşük hortum ebatı (mm)	10

LxPxH mm	kg	kod	
255x39x70	664	U09220003	1



922 BP1 CE


90° Açılı taşlayıcı - 0.3 CV (220 W)

- Model kafa açısı 90°
- Kaynak çizgilerini ve çapakları gidermek, kaynak bölgelerini taşlamak, kumlamak, çapak gidermek, yüzey taşlaması yapmak, kesme işlemi yapmak vs. için kullanılabilir
- Daha uzun alet kullanım ömrü için çift dahili yatak sistemi
- Gövde ve kol dayanıklı kaymayı önleyici malzemeden yapılmıştır, soğuk ve titreşimlere karşı izole edilmiştir
- Ayarlanabilir hız
- Madal güvenlik kolu
- 6 mm tespit parçasıyla sunulur
- Arka hava çıkışı
- Yedek rotor kanatları (4 parça): kod N444798
- Yedek tespit parçası 6 mm: kod N444782

karakteristikler	ebat
hız	23000
Mandren Ölçüsü (CV-W)	0,3-220
Toplama boyutu	6
ortalama hava tüketimi (l/min)	76
hava basıncı (bar)	6,2
Ses seviyesi dB(A)	85,9 ±3
Ses gücü dB(A)	96,9 ±3
titreşim seviyesi (m/s ²)	4,54
Hava Girişi (")	1/4
Ø en düşük hortum ebatı (mm)	10

LxPxH mm	kg	kod	
165x27x75	555	U09220004	1

ÖĞÜTÜCÜ SERİSİ 922

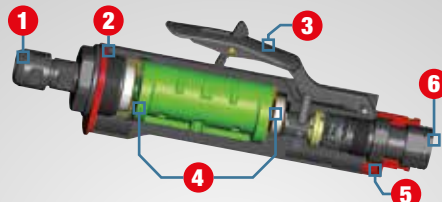

1. Pens boyutu 6 mm.
2. Kaymaz malzemeli gövde ve tutamak.
3. Emniyet mandalı kolu.
4. Daha uzun ömür için çift yatak sistemi.
5. Arka hava çıkışı.
6. 1/4" dişli bağlantı.

VIDEOLARI İZLEYİN

YouTube kanalımıza gidin veya QR Kodunu kullanın



YouTube



922 BR1 CE

120° Açılı taşlayıcı - 0.3 CV (220 W)

- Model kafa açısı 120°
- Kaynak çizgilerini ve çapakları gidermek, kaynak bölgelerini taşlamak, kumlamak, çapak gidermek, yüzey taşlaması yapmak, kesme işlemi yapmak vs. için kullanılabilir
- Daha uzun alet kullanım ömrü için çift dahili yatak sistemi
- Gövde ve kol dayanıklı kaymayı önleyici malzemeden yapılmıştır, soğuk ve titreşimlere karşı izole edilmiştir
- Ayarlanabilir hız
- Mandal güvenlik kolu
- 6 mm tespit parçasıyla sunulur
- Arka hava çıkışı
- Yedek rotor kanatları (4 parça): kod N444798
- Yedek tespit parçası 6 mm: kod N444782

karakteristikler	ebat
hız	24000
Mandren Ölçüsü (CV-W)	0,3-220
Toplama boyutu	6
ortalama hava tüketimi (l/min)	76
hava basıncı (bar)	6,2
Ses seviyesi dB(A)	84,8 ±3
Ses gücü dB(A)	95,8 ±3
titreşim seviyesi (m/s ²)	5,22
Hava Girişi (")	1/4
Ø en düşük hortum ebatı (mm)	10

LxPxH mm	kg	kod	
189x27x68	560	U09220005	1



923 A CE

Havali Testere

- Ayarlanabilir hızda model, 923 AH/1-2 bıçaklarla kullanım için

karakteristikler	ebat
strok/dakika	10000
ortalama hava tüketimi (l/min)	230
Hava Girişi (")	1/4
hava basıncı (bar)	6,2
Ses seviyesi dB(A)	83,5 ±3
Ses gücü dB(A)	94,5 ±3
titreşim seviyesi (m/s ²)	17,1
Ø en düşük hortum ebatı (mm)	10

LxPxH mm	kg	kod	
270x40x40	800	U09230001	1



923 AH

Bıçaklar (923 A için)

- Süper yüksek hızda çelik
- Çelik sac kesimi (923 AH1), hafif alaşım/plastik/ağaç (923 AH2) için

n°	dış/İnç	L mm	kod	
1	32	90	U09230001Q	5
2	24	90	U09230002Q	5



924 A CE

Cam Kesme Makinesi

- Hız ayarlı model
- 55 mm 1 bıçakla birlikte temin edilir
- Yedek rotor kanatları (4 parça): kod CAD.P300FSAV18

karakteristikler	ebat
strok/dakika	22000
Salınım genişliği	3°
ortalama hava tüketimi (l/min)	100
hava basıncı (bar)	6,2
Ses seviyesi dB(A)	82 ±3
Ses gücü dB(A)	93 ±3
titreşim seviyesi (m/s ²)	7,3
Hava Girişi (")	1/4
Ø en düşük hortum ebatı (mm)	10

LxPxH mm	kg	kod	
209x45x85	1,2	U09240001	1



924 L

Bıçaklar

- Karbon çeliği

n°	model	L mm	kod	
1	kazıyıcı	80	U09240010	1
2	düz yassı	67	U09240011	1
3	düz açılı	60	U09240012	1
4	kısa kanca	62	U09240013	1
5	uzun ofset	128	U09240014	1
6	orta kancalı	64	U09240015	1
7	uzun kancalı	62	U09240016	1
8	kavisli ofset	88	U09240017	1

924 L/SE8

Bıçak seti, 8'li (L1÷L8)

ad. tanımlama	parti/ebat
8 Bıçaklar /1-2-3-4-5-6-7-8	924 L

n°	kod	
1÷8	U09240020	1



924 B CE

by FACOM

Havalı İşaretleme Aleti

- Sert malzemeler (çelik, taş, cam, seramik) üzerinde gravüleme için karbür tungsten uçlu model
- Bir standart uç V.820F-1 ile sunulur
- Dönen fırça ile hava kontrolü

karakteristikler	ebat
Dakikadaki vuruş	600
ortalama hava tüketimi (l/min)	30
hava basıncı (bar)	6,2
Ses seviyesi dB(A)	70 ±3
Ses gücü dB(A)	81 ±3
titreşim seviyesi (m/s ²)	3,87
Hava Girişi (")	1/4
Ø en düşük hortum ebatı (mm)	10

LxØ mm	kg	kod	
160x17	220	U09240025	1



924 C CE

by FACOM

Pnömatik İğneli Kazıyıcı

- Çapı 2 mm olan iki iğne ile birlikte sunulur
- Pas gidermek, temizlemek, metal yüzeyleri kazımak için kullanılan alet
- Çatlaklara, yuvalara ve deliklere erişmenizi sağlar
- 2 mm iğne seti, 27 parça: kod V.352FA1
- 3 mm iğne seti, 12 parça: kod V.352FA1D3

karakteristikler	ebat
İğne Sayısı	27
İğne Çapı (mm)	2-3
Dakikadaki vuruş	4200
ortalama hava tüketimi (l/min)	24
hava basıncı (bar)	6,2
Ses seviyesi dB(A)	94 ±3
Ses gücü dB(A)	105 ±3
titreşim seviyesi (m/s ²)	11,7
Hava Girişi (")	3/8
Ø en düşük hortum ebatı (mm)	10

LxPxH mm	kg	kod	
367x36x75	1,6	U09240028	1



by FACOM

924 D CE

Havalı Delme ve Flanşlama Aleti

karakteristikler	ebat
Panç Çapı (mm)	8
ortalama hava tüketimi (l/min)	113
hava basıncı (bar)	6,2
Ses seviyesi dB(A)	81 ±3
Ses gücü dB(A)	92 ±3
titreşim seviyesi (m/s ²)	2,1
Hava Girişi (")	1/4
Ø en düşük hortum ebatı (mm)	10

LxPxH mm	kg	kod	
175x55x150	1,1	U09240029	1



925 A

Silikon tabancası

- Malzeme akışını durdurma cihazlı model
- Alüminyum gövde

L mm	kod	
340	U09250002	1



925 C CE

Silikon tabancası

- Silikon, yapıştırıcı ve orta yoğunlukta çimento için (Standart kartuşlar 50x215 mm)

karakteristikler	ebat
ortalama hava tüketimi (l/min)	85
hava basıncı (bar)	6,2
Ses seviyesi dB(A)	97,6 ±3
Ses gücü dB(A)	108,6 ±3
titreşim seviyesi (m/s ²)	2,5
Hava Girişi (")	1/4
Ø en düşük hortum ebatı (mm)	10

LxPxH mm	kg	kod	
310x60x160	1,1	U09250010	1



926 A CE

Oleo-pnömatik perçin aleti

- Dört adet değiştirilebilir meme ve servis anahtarları ile birlikte temin edilir

karakteristikler	ebat
kapasite Ø (Al/inoks) (mm)	2,4÷4,8
strok (mm)	14
ortalama hava tüketimi (l/min)	113
hava basıncı (bar)	6,2
titreşim seviyesi (m/s ²)	1,3
Hava Girişi (")	1/4
Ø en düşük hortum ebatı (mm)	10

L mm	kg	kod	
230	1,6	U09260001	1




927 A

Hava tabancası, darbeye dayanıklı plastik gövde ve kademeli valfli

- Yumuşak ve çizilmez plastik memeli model
- Plastik gövdede yapılan bağlantı dişi
- Tabancanın şekli, çalıştırma kolunun özellikle rahat bir şekilde kullanılmasına izin verecek şekilde tasarlanmıştır
- Dağıtım cihazı için yalnızca 7 N güç yeterlidir

karakteristikler	ebat
6 barda ortalama hava tüketimi (l/min)	350
Hava Girişi (pirinç) (")	1/4
6 barda ses seviyesi (dB(A))	≤ 85
Çalışma sıcaklığı (°C)	-10 ÷ +40

L mm	L1 mm	g gr	kod	
157	19	90	U09270005	1

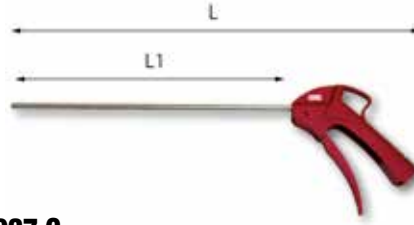

927 C

Hava tabancası, darbeye dayanıklı plastik gövde ve kademeli valfli

- Uzun memeli model
- Plastik gövdede yapılan bağlantı dişi
- Paslanmaz çelik tüp
- Tabancanın şekli, çalıştırma kolunun özellikle rahat bir şekilde kullanılmasına izin verecek şekilde tasarlanmıştır
- Dağıtım cihazı için yalnızca 7 N güç yeterlidir

karakteristikler	ebat
6 barda ortalama hava tüketimi (l/min)	430
Hava Girişi (pirinç) (")	1/4
6 barda ses seviyesi (dB(A))	≤ 85
Çalışma sıcaklığı (°C)	-10 ÷ +40

L mm	L1 mm	g gr	kod	
450	312	140	U09270007	1




927 MN CE

Lastik şişirme tabancası saatli

- Çift valfli, alüminyum gövdeli ve bar/psi cinsinden kademeli skalalı model
- CEE 86/217 standardına uygundur

karakteristikler	ebat
skala	0÷10 bar/0÷140 psi
İç kafa Ø (mm)	6
Hava Girişi (")	1/4

L mm	hava girişi mm	kod	
197	440	U09270003	1

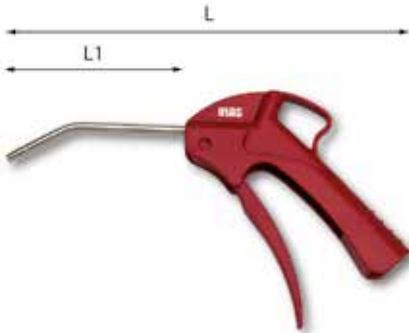

927 B

Hava tabancası, darbeye dayanıklı plastik gövde ve kademeli valfli

- Plastik gövdede yapılan bağlantı dişi
- Paslanmaz çelik tüp
- Tabancanın şekli, çalıştırma kolunun özellikle rahat bir şekilde kullanılmasına izin verecek şekilde tasarlanmıştır
- Dağıtım cihazı için yalnızca 7 N güç yeterlidir

karakteristikler	ebat
6 barda ortalama hava tüketimi (l/min)	460
Hava Girişi (pirinç) (")	1/4
6 barda ses seviyesi (dB(A))	≤ 85
Çalışma sıcaklığı (°C)	-10 ÷ +40

L mm	L1 mm	g gr	kod	
246	108	110	U09270006	1



1/2



928 AC1 1/2" CE

Alüminyum alaşimli havali somun sökme

- Çelik ön gövde
- Alüminyum motor mahfazası
- Çift çekic mekanizmalı ters çevrilebilir model
- Her iki dönüş yönünde 7 tork ayarı
- Aşamalı tetikleyici
- Yumuşak dokunuşlu, iki farklı malzeme içeren sap
- Tutma sapına entegre susturucu ve hava çıkışı
- Yedek rotor bıçakları (6 adet): kod N573357

karakteristikler	ebat
Kare tahrik	1/2
kapasite	M16
Maksimum tork (Nm)	1490
Tork aralığı (Nm min-Max)	135÷380
Dakikadaki vuruş	1120
hız	6500
ortalama hava tüketimi (l/min)	147
hava basıncı (bar)	6,2
Ses seviyesi dB(A)	90 ±3
Ses gücü dB(A)	101 ±3
titreşim seviyesi (m/s ²)	5,2
Hava Girişi (")	1/4
İç hortum çapı (mm)	10

LxPxH mm	g Kg	kod	
190x70x193	2,8	U09280014	1



3/4

928 D1 3/4" CE

Havali somun sökme – takma

- Saptan hava çıkışı olan ters çevrilebilir model
- Sıkma ve gevşetme için altı farklı güç ayarı
- Yedek rotor kanatları (6 parça): kod 31K100021

karakteristikler	ebat
Kare tahrik	3/4
kapasite	M24
Maksimum tork (Nm)	1700
Tork aralığı (Nm min-Max)	500÷1050
Dakikadaki vuruş	790
hız	5700
ortalama hava tüketimi (l/min)	193
hava basıncı (bar)	6,2
Ses seviyesi dB(A)	98,4 ±3
Ses gücü dB(A)	109,4 ±3
titreşim seviyesi (m/s ²)	9,1
Hava Girişi (")	3/8
Ø en düşük hortum ebatı (mm)	13

LxPxH mm	g Kg	kod	
222x93x233	5,6	U09280015	1



3/4

928 DN/S12

Çelik sac kutular içinde darbe anahtarları ile asorti (13 parça)

- Kilit ve taşıma sapı
- İç tepsi USAG silindirik kabin çekmecelerinde saklanmak için çalışılmıştır
- Çift renkli köpük modülü, boş: kod U05191000Q
- Çelik sac kutu, boş: kod U06120005Q

ad.	tanımlama	parti/ebat
1	Havali somun sökme – takma	928 D1 3/4
8	Darbeli lokma anahtarları - IMPACT / 17-19-22-24-27-30-32-36	235 3/4 M
1	Kilit pimleri	235 MCA/8
1	Emniyet segmanları	235 MDA/8
2	Darbeli Uzatmalar - IMPACT/250	236 3/4 M
1	Çift renkli köpük modülü (boş)	519 M 928SV
1	Çelik sac kutu (boş) - ebat XXL	612 XXL

LxPxH mm	kg	kod	
575x435x217	16,5	U09280019	1



3/4

928 DN/S19

Çelik sac kutular içinde darbe anahtarları ile asorti (19 parça)

- Kilit ve taşıma sapı
- İç tepsi USAG silindirik kabin çekmecelerinde saklanmak için çalışılmıştır
- Çift renkli köpük modülü, boş: kod U05191000Q
- Çelik sac kutu, boş: kod U06120005Q

ad.	tanımlama	parti/ebat
1	Havali somun sökme – takma	928 D1 3/4
8	Darbeli lokma anahtarları - IMPACT / 17-19-22-24-27-30-32-36	235 3/4 M
7	Darbeli uzun lokma anahtarları - IMPACT / 22-24-27-30-32-33-36	235 3/4 MLS
1	Kilit pimleri	235 MCA/8
1	Emniyet segmanları	235 MDA/8
2	Darbeli Uzatmalar - IMPACT/250	236 3/4 M
1	Çelik sac kutu (boş) - ebat XXL	612 XXL

LxPxH mm	kg	kod	
565x415x45	21	U09280021	1



3/4

928 PD1 3/4" ■ CE

Havali somun sökme (Kompozit gövde)

- Saptan hava çıkışı GÜÇ regülatörü olan ve çift çekiçli ters çevrilebilir model
- Yüksek dirençli bileşim malzeme ve çelik ön yuvalı ultra Hafif mahfaza
- Yedek kanatları rotor (6 PARÇA): kod 31K100037

karakteristikler	ebat
Kare tahrik kapasite	3/4
Maksimum tork (Nm)	M27
Tork aralığı (Nm min-Max)	1950
Dakikadaki vuruş	200÷750
hız	850
ortalama hava tüketimi (l/min)	6360
hava basıncı (bar)	125
Ses seviyesi dB(A)	6,2
Ses gücü dB(A)	99,1 ±3
titreşim seviyesi (m/s ²)	110,1 ±3
Hava Girişi (")	10,7
Ø en düşük hortum ebatı (mm)	3/8
	13

LxPxH mm	kg	kod	
221x86x213	3,9	U09280065	1



1/2



929 PC1 1/2" ■ CE

Magnezyum darbali anahtar

- Magnezyum alaşımli gövde: hafif ve güçlü
- Alüminyum motor mahfazası
- Çift çekiç mekanizmalı ters çevrilebilir model
- 3 sıkma torku ayarı, daima maksimum yükseltme gücü
- Aşamalı tetikleyici
- Alüminyum kol ile ters çevirme ve ayarlama
- Kauçuk yan tamponlar
- Maksimum konfor için dengeli ağırlık
- Yumuşak dokunuşlu, iki farklı malzeme içeren sap
- Tutma sapına entegre susturucu ve hava çıkışı
- Yedek rotor bıçakları (8 adet): kod 1004755-67

karakteristikler	ebat
Kare tahrik kapasite	1/2
Maksimum tork (Nm)	M16
Tork aralığı (Nm min-Max)	1600
Dakikadaki vuruş	280÷440
hız	1300
ortalama hava tüketimi (l/min)	7000
hava basıncı (bar)	172
Ses seviyesi dB(A)	6,2
Ses gücü dB(A)	93 ±3
titreşim seviyesi (m/s ²)	104 ±3 dB(A)
Hava Girişi (")	6,2
Ø hortum çapı (mm)	1/4
	10

LxPxH mm	kg	kod	
162x75x212	2	U09290001	1



NEW

1/2

929 PC1/C12

Modüler kutusunda altıgen soket ve darbali anahtar (12 parça)

- Plastik kutu
- Ergonomik entegre kol
- Çift metal kapatma menteşesi
- Çelik sac kutu, boş: kod U09290005Q

ad.	tanımlama	parti/ebat
1	Magnezyum darbali anahtar	929 PC1 1/2
10	Darbali lokma anahtarları - IMPACT / 10-13-17-18-19-22-24-27-30-32	235 1/2 M
2	Kilit pimleri	235 MCA/4-6
2	Emniyet segmanları	235 MDA/4-6
1	Darbali Uzatmalar - IMPACT	236 1/2 M/125

LxPxH mm	kg	kod	
415x283x92		U09290005	1



930

Şartlandırıcı

- Yarı otomatik nem tahliyesi (930 3/4" için otomatik tahliye) ve sinterli bronz filtre elemanı filtre
- Dahili egzoz valfli basınç regülatörü
- Dahili regülatörlü yağlayıcı

karakteristikler	ebat
Maks. hava basıncı (bar)	12
çalışma sıcaklığı (°C)	-10 ÷ +50
filtreleme kapasitesi (µ)	50 (40 per 930 3/4)
çıkışı (6 bar)	800 l/min (1/4), 1250 l/min (3/4 - 1/2), 3500 l/min (3/4)

dişli "	kg	LxPxH mm	kod	
1/4	1	104x78x191	U09300001	1
3/8 - 1/2	2	145x96x238	U09300002	1
3/4	4,7	270x160x290	U09300004	1



930 FN

Hava flanşı

- Yağlamadan önce düzenlenip filtrelenen havayı çekmek için filtre-regülatör ile yağlayıcı arasına yerleştirmek üzere

dişli "	kod	
1/4	U09300110	1
3/8 - 1/2	U09300120	1



930 M

930/1/4 "÷3/4 " için yedek manometre

kg	kod	
61	U09300020	1



930 G

Havalı aletler için yağ

- Yağlama hattı veya doğrudan havalı alet üzerinde kullanım için

karakteristikler	ebat
20 ° yoğunluk (Kg/m3)	877
40 ° C yapışkanlık	65
viskozite indeksi	110
donma noktası (°C)	-23
Alevlenme noktası	224

ml	kod	
500	U09300032	1



931

Hortum için kovanlı sürgülü konnektörler

- Pirinç gövde, Nikel kaplamalı

hortum Ø mm	kod	
6x14	U09310001	1
8x17	U09310002	1



932

Hortum için dişli erkek konnektörler

- Silindirik dişli
- Pirinç gövde, Nikel kaplamalı

n°	dişli "	iç hortum Ø mm	kod	
A6	1/4	6	U09320001	1
A8	1/4	8	U09320002	1
A10	1/4	10	U09320003	1
B10	3/8	10	U09320004	1
B12	3/8	12	U09320005	1
C12	1/2	12	U09320006	1



933 A

Sürgülü konektör için tırtıklı somunlu erkek boru bağlantısı

- Silindirik dişli
- Pirinç gövde, Nikel kaplamalı, Alüminyum alaşım somunlu

dişli "	kod	
1/4	U09330001	1



934 A

Hortum için bilyeli ve kovanlı universal hızlı bağlayıcılar

- Pirinç gövde, Nikel kaplamalı, darbeye dayanıklı plastik sap

hortum Ø mm	kod	
6x14	U09340001	5
8x17	U09340002	5
10x19	U09340003	5



934 B

Bilyeli erkek dişli universal hızlı bağlayıcılar

- Pirinç gövde, Nikel kaplamalı, darbeye dayanıklı plastik sap

dişli "	kod	
1/4	U09340004	5
3/8	U09340005	5
1/2	U09340006	5



934 C

Bilyeli dişli dişli universal hızlı bağlayıcılar

- Pirinç gövde, Nikel kaplamalı, darbeye dayanıklı plastik sap

dişli "	kod	
1/4	U09340007	5
3/8	U09340008	5



935 A

Hortum için kovanlı hızlı bağlayıcı nipelleri

- Pirinç gövde, Nikel kaplamalı

hortum Ø mm	kod	
6x14	U09350001	5
8x17	U09350002	5
10x19	U09350003	5



935 B

Hızlı bağlayıcı için erkek dişli nipeller

- Silindirik dişli
- Pirinç gövde, Nikel kaplamalı

dişli "	kod	
1/4	U09350005	5
3/8	U09350006	5



935 C

Hızlı bağlayıcı için dişi dişi nipeller

- Piriç gövde, Nikel kaplamalı

dişi "	kod	
1/4	U09350007	1
3/8	U09350008	1



935 D

Hortum için kovanlı yüksek akış oranı nipeli

- Piriç gövde, Nikel kaplamalı

hortum Ø mm	çıkıtı (6 bar) l/mm	kod	
8x17	2200	U09350004	5



935 E

Daha yüksek akış oranları için erkek dişi nipeller

- Konik dişi
- Çelik gövde, Çinko krom kaplamalı

dişi "	çıkıtı (6 bar) l/mm	kod	
1/4	2200	U09350009	5
3/8	2200	U09350010	5
1/2	2200	U09350011	1



935 F

Daha yüksek akış oranları için dişi dişi nipeller

- Çelik gövde, Çinko krom kaplamalı

dişi "	çıkıtı (6 bar) l/mm	kod	
1/4	2200	U09350012	5
3/8	2200	U09350013	1



936 A

Bilyeli ve spiral yaylı universal hızlı bağlayıcılar

- Piriç gövde, Nikel kaplamalı, darbeye dayanıklı plastik sarı

hortum Ø mm	kod	
6x8	U09360007	5
8x10	U09360008	5
10x12	U09360009	5



936 B

Spiral yaylı hızlı bağlayıcı nipelleri

- Piriç gövde, Nikel kaplamalı

hortum Ø mm	kod	
6x8	U09360001	1
8x10	U09360002	1
10x12	U09360003	1



936 C

Spiral yaylı hızlı bağlayıcı için yüksek akış oranlı nipeller

- Piriç gövde, Nikel kaplamalı, çelik Çinko Krom kaplamalı nipelle

hortum Ø mm	çıkıtı (6 bar) l/mm	kod	
6x8	2200	U09360004	1
8x10	2200	U09360005	1
10x12	2200	U09360006	1



937 A

1/4" sabit ve döner erkek konnektörlü kendinden toplanan RILSAN hortumlar

karakteristikler	ebat
Çalışma sıcaklığı (°C)	-40 ÷ +80
hava basıncı (bar)	6-6L: 29 / 8-8L: 18
Patlama basıncı	6-6L: 63 / 8-8L: 50

n°	Ø Uç mm	L m	kod	
6	6x8	7,5	U09370001	1
8	8x10	7,5	U09370002	1
6L	6x8	15	U09370004	1
8L	8x10	15	U09370005	1



937 B

Sürgülü konektörlü ve hızlı bağlayıcı nipelli kendinden toplanan RILSAN hortumlar

karakteristikler	ebat
Çalışma sıcaklığı (°C)	-40 ÷ +80
hava basıncı (bar)	6-6L: 29 / 8-8L: 18 / 10-10L: 17
Patlama basıncı	6-6L: 63 / 8-8L: 50 / 10-10L: 39

n°	Ø Uç mm	L m	kod	
6	6x8	7,5	U09370010	1
8	8x10	7,5	U09370011	1
10	10x12	7,5	U09370012	1
6L	6x8	15	U09370013	1
8L	8x10	15	U09370014	1
10L	10x12	15	U09370015	1



937 C

Konnektörsüz kendinden toplanan RILSAN hortumlar

karakteristikler	ebat
Çalışma sıcaklığı (°C)	-40 ÷ +80
hava basıncı (bar)	6: 29 / 8: 18 / 10: 17
Patlama basıncı	6: 63 / 8:50 / 10: 39

n°	Ø Uç mm	L m	kod	
6	6x8	30	U09370020	1
8	8x10	30	U09370021	1
10	10x12	30	U09370022	1



939 C1 CE

Hava Hortumu Makarası 10mm

- Otomatik hortum sarımı
- Duvara askı aparatı ile darbeye karşı dayanıklı plastik gövde -2006/42/CE Makine Yönetmeliklerine ve ISO EN 12100-1 ve ISO en 12100-2 normlarına uygun
- Parlak Poliüretan hortum

karakteristikler	ebat
Hortum Uzunluğu (m)	16
İç hortum çapı (mm)	10
Maks. Basıncı (bar)	15
Besleme hortum uzunluğu (m)	1,5
Bağlantı konnektörü	3/8

LxPxH mm	kg	kod	
450x400x230	8,0	U09390004	1

1/2



943 PC1 1/2" ■ CE

Magnezyum alaşımlı ve led'li havalı somun sökme- en üstte

- Magnezyum alaşımlı gövde: hafif ve güçlü
- Alüminyum motor mahfazası
- USB kabloyla şarj edilebilen çıkarılabilir LED ünitesi (3,7V 180 mAh Li-Ion pil)
- Çift çekiç mekanizmalı ters çevrilebilir model
- 3 sıkma torku ayarı, daima maksimum yükseltme gücü
- Aşamalı tetikleyici
- Alüminyum kol ile ters çevirme ve ayarlama
- Kauçuk yan tamponlar
- Maksimum konfor için dengeli ağırlık
- Yumuşak dokunuşlu, iki farklı malzeme içeren sap
- Tutma sapına entegre susturucu ve hava çıkışı
- Yedek rotor bıçakları (8 adet): kod 1004755-63

karakteristikler	ebat
Kare tahrik	1/2
kapasite	M20
Maksimum tork (Nm)	1898
Tork aralığı (Nm min-Max)	320÷460
Dakikadaki vuruş	1200
hız	6500
ortalama hava tüketimi (l/min)	172
hava basıncı (bar)	6,2
Ses seviyesi dB(A)	94 ±3
Ses gücü dB(A)	105 ±3
titreşim seviyesi (m/s ²)	6,4
Hava Girişi (")	1/4
İç hortum çapı (mm)	10

LxPxH mm	kg	kod	
162x75x212	2,2	U09430001	1



NEW

1/2

943 PC1/C12 ●

Modüler kutusunda altıgen soket ve darbeli anahtar (12 parça)

- Plastik kutu
- Ergonomik entegre kol
- Çift metal kapatma menteşesi
- Çelik sac kutu, boş: kod U09290005Q

ad. tanımlama	parti/ebat
1 Magnezyum alaşımlı ve led'li havalı somun sökme- en üstte	943 PC1 1/2
10 Darbeli lokma anahtarları - IMPA CT/10-13-17-18-19-22-24-27-30-32	235 1/2 M
2 Kilit pimleri	235 MCA/4-6
2 Emniyet segmanları	235 MDA/4-6
1 Darbeli Uzatmalar - IMPACT	236 1/2 M/125

LxPxH mm	kod	
415x283x92	U09430005	1

1/2

943 PC2 1/2" ■ CE

Magnezyum darbe anahtarı - ekstra kompakt

- Magnezyum alaşımlı gövde: hafif ve güçlü
- Alüminyum motor mahfazası
- Kompakt tasarımı sayesinde küçük alanlarda kullanılabilir
- USB kabloyla şarj edilebilen çıkarılabilir LED ünitesi (3,7V 180 mAh Li-Ion pil)
- Çift çekiç mekanizmalı ters çevrilebilir model
- 3 sıkma torku ayarı, daima maksimum yükseltme gücü
- Alüminyum kol sayesinde tersine çevirme ve ayarlama
- Aşamalı tetikleyici
- Alüminyum kol ile ters çevirme ve ayarlama
- Kauçuk yan tamponlar
- Maksimum konfor için dengeli ağırlık
- Yumuşak dokunuşlu, iki farklı malzeme içeren sap
- Tutma sapına entegre susturucu ve hava çıkışı
- Yedek rotor bıçakları (6 adet): kod 1004755-64

karakteristikler	ebat
Kare tahrik	1/2
kapasite	M16
Maksimum tork (Nm)	950
Tork aralığı (Nm min-Max)	200-270
Dakikadaki vuruş	1400
hız	10000
ortalama hava tüketimi (l/min)	167
hava basıncı (bar)	6,2
Ses seviyesi dB(A)	95 ±3
Ses gücü dB(A)	107 ±3
titreşim seviyesi (m/s ²)	3,9
Hava Girişi (")	1/4
İç hortum çapı (mm)	10

LxPxH mm	kg	kod	
144x62x197	1,4	U09430002	1

1/2

942 PC3 1/2" ■ CE

Kompakt darbeli anahtar

- Ekstra kompakt yapı: 11 cm uzunluk
- JUMBO perküsyon sistemli ters çevrilebilir model
- Tutma sapından geçen hava çıkışı
- 3 sıkma torku ayarı, her zaman maksimum gevşetme gücü
- Yüksek dirençli reçine gövde
- Çift malzemeli yumuşak tutma yeri
- Motor bakımı için yan korumalar
- Yoğun kullanımda bile en üst düzeyde konfor için gelişmiş denge
- Yedek rotor bıçakları (6 adet): kod 1004760-65

karakteristikler	ebat
Kare tahrik	1/2
kapasite	M16
Maksimum tork (Nm)	861
Tork aralığı (Nm)	150-220
Dakikadaki vuruş	1650
hız	10000
ortalama hava tüketimi (l/min)	127
hava basıncı (bar)	6,2
Ses seviyesi dB(A)	91,1 ±3
Ses gücü dB(A)	108,1 ±3
titreşim seviyesi (m/s ²)	9,57
Hava Girişi (")	1/4
Ø en düşük hortum ebatı (mm)	10

LxPxH mm	kg	kod	
111x61,5x173	1,3	U09420012	1

ZİNCİRDE İNOVASYON

Darbeli anahtarınızla 236 K, 236 KE Zincirli Uzatmayı!

Şu sayfaya git
96

YouTube



YouTube



**SINIRLI ALANLARDAKİ MÜDAHALELER İÇİN
DAKİKADA DARBE SIKLIĞI %20'YE KADAR ARTIRILMIŞTIR**



NEW

1/2

942 PC3/C7

Modüler kutusunda altıgen soket ve darbeli anahtar (12 parça)

- Plastik kutu
- Ergonomik entegre kol
- Çift metal kapatma menteşesi
- Çelik sac kutu, boş: kod U09420015Q

ad.	tanımlama	parti/ebat
1	Kompakt darbeli anahtar	942 PC3 1/2
6	Darbeli lokma anahtarları - IMPACT / 13-17-19-21-22-24	235 1/2 M
1	Kilit pimleri	235 MCA/4
1	Emniyet segmanları	235 MDA/4

LxPxH mm	kod	1
375x186x80	U09420015	1



1/2

942 PC4 1/2

by FACOM

Açılı darbeli anahtar

- Ayarlanabilir hız, güç regülatörü ve arkadan hava çıkışına sahip çok amaçlı model
- 90° açılı kompakt kafa - 56x68 mm
- Alüminyum ön muhafazaya sahip yüksek dirençli reçine gövde
- Kompozit malzemeden sap
- Yedek rotor kanatları (7 parça): kod 30M200088

karakteristikler	ebat
Kare tahrik	1/2
kapasite	M10
Maksimum tork (Nm)	271
Dakikadaki vuruş	1700
hız	7200
ortalama hava tüketimi (l/min)	143
hava basıncı (bar)	6,2
Ses seviyesi dB(A)	98 ±3
Ses gücü dB(A)	109 ±3
titreşim seviyesi (m/s ²)	14,35
Hava Girişi (")	1/4
Ø en düşük hortum ebatı (mm)	10

LxPxH mm	kg	kod	1
353x63x80	1,8	U09420008	1

3/4



942 PD1 3/4

Darbeli anahtar (Ön yuva titanyum olmak üzere yüksek dayanımlı malzemeden)

- Çift etkili ters çevrilebilir model
- Tek parçalı motor
- Kulptan hava çıkışı
- 3 sıkma torku ayarı, daima maksimum gevşetme gücü
- Titanyum ön yuvalı yüksek dayanıklı malzeme
- Yumuşak dokunuşlu çift malzemeli kulp
- Yanda yumuşak tamponlar
- Yoğun kullanım için bile üstün konfor için geliştirilmiş denge
- Yedek rotor kanatları (6 parça): kod 30M100111

karakteristikler	ebat
Kare tahrik	3/4
kapasite	M27
Maksimum tork (Nm)	2115
Tork aralığı (Nm min-Max)	500÷800
Dakikadaki vuruş	950
hız	5300
ortalama hava tüketimi (l/min)	200
hava basıncı (bar)	6,2
Ses seviyesi dB(A)	97,8 ±3
Ses gücü dB(A)	108,8 ±3
titreşim seviyesi (m/s ²)	5,06
Hava Girişi (")	3/8
Ø en düşük hortum ebatı (mm)	10

LxPxH mm	kg	kod	1
227x97x227	3,8	U09420004	1



1

942 PE1 1"

Darbeli anahtar (birleşik malzeme çerçevesi)

- Hafif ve dengeli olması kolay kullanım sağlar sadece 6,8 Kg
- Çift çekicili ters çevrilebilir model
- Aşamalı tetik
- Koldan hava çıkışı
- 2 sıkma torku ayarı, her zaman maksimum gevşetme gücü
- Yumuşak temaslı çift malzemeli kavrama
- Ek yumuşak temaslı çift malzemeli kol güçlü ve sıkı bir kavrama sağlar
- Tutucu halkalı, kare tahrikli soket tutma sistemi ve kilitleme pimi ve güvenlik halkasıyla birlikte kullanılan delik
- Yedek rotor kanatları (6 parça): kod 30M200147

karakteristikler	ebat
Kare tahrik	1
kapasite	M38
Maksimum tork (Nm)	3390
Tork aralığı (Nm min-Max)	203÷1627
Dakikadaki vuruş	900
hız	5000
ortalama hava tüketimi (l/min)	440
hava basıncı (bar)	6,2
Ses seviyesi dB(A)	100,9 ±3
Ses gücü dB(A)	111,9 ±3
titreşim seviyesi (m/s ²)	10,6
Hava Girişi (")	1/2
Ø en düşük hortum ebatı (mm)	19

LxPxH mm	kg	kod	1
243x96x249	6,8	U09420005	1



1 942 PE2 1" CE

Ters çevrilebilir düz darbeli anahtar (birleşik malzeme çerçevesi)

- Hafif ve dengeli olması kolay kullanım sağlar sadece 8 Kg
- Çift çekicili ters çevrilebilir model
- Aşamalı tetik
- Koldan hava çıkışı, 45°
- 2 sıkma torku ayarı, her zaman maksimum gevşetme gücü
- Yumuşak temaslı çift malzemeli kavrama
- Ek yumuşak temaslı çift malzemeli kol güçlü ve sıkı bir kavrama sağlar
- Tutucu halkalı, kare tahrikli soket tutma sistemi ve kilitleme pimi ve güvenlik halkasıyla birlikte kullanılan delik
- Yedek rotor kanatları (6 parça): kod 30M200147

karakteristikler		ebat
Kare tahrik		1
kapasite		M38
Maksimum tork (Nm)		3390
Tork aralığı (Nm min-Max)		203÷1627
Dakikadaki vuruş		1000
hız		5000
ortalama hava tüketimi (l/min)		480
hava basıncı (bar)		6,2
Ses seviyesi dB(A)		104,4 ±3
Ses gücü dB(A)		115,4 ±3
titreşim seviyesi (m/s ²)		14,75
Hava Girişi (")		1/2
Ø en düşük hortum ebatı (mm)		19

LxPxH mm	kg	kod
346x101x97	8	U09420006 1



1 942 PEL2 1" CE

Ters çevrilebilir uzun örsülü düz darbeli anahtar (birleşik malzeme çerçevesi)

- Hafif ve dengeli olması kolay kullanım sağlar sadece 9 Kg
- Çift çekicili ters çevrilebilir model
- Dar alanlara erişim için uzun erişimli örs
- Aşamalı tetik
- Koldan hava çıkışı, 45°
- 2 sıkma torku ayarı, her zaman maksimum gevşetme gücü
- Yumuşak temaslı çift malzemeli kavrama
- Ek yumuşak temaslı çift malzemeli kol güçlü ve sıkı bir kavrama sağlar
- Tutucu halkalı, kare tahrikli soket tutma sistemi ve kilitleme pimi ve güvenlik halkasıyla birlikte kullanılan delik
- Yedek rotor kanatları (6 parça): kod 30M100147

karakteristikler		ebat
Kare tahrik		1
kapasite (Nm)		3390
Tork aralığı (Nm min-Max)		203÷1627
Dakikadaki vuruş		1000
hız		5000
ortalama hava tüketimi (l/min)		480
hava basıncı (bar)		6,2
Ses seviyesi dB(A)		105 ±3
Ses gücü dB(A)		116 ±3
titreşim seviyesi (m/s ²)		15,6
Hava Girişi (")		1/2
Ø en düşük hortum ebatı (mm)		19

LxPxH mm	kg	kod
493x97x101	9	U09420007 1




960 DIN 862 ISO 13385-1

Kumpas – 1/20 mm

- Çıkıntılı kayar kılavuzları olan sertleştirilmiş paslanmaz çelikten kiris ve ölçek
- Mat krom kiris ve ölçek, parlama yapmaz
- Kol kilidli tek bloklu sürgü
- Plastik kılıfta temin edilir

kapasite mm/inch	ölçek mm/inch	a mm	L mm	kod
150/6"	0,05/1/128"	40	232	U09600010 1

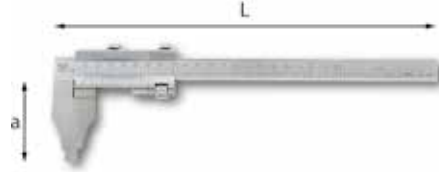

960 C DIN 862 ISO 13385-1

Kumpaslar – 1/50 mm

- Çıkıntılı kayar kılavuzları olan sertleştirilmiş paslanmaz çelikten kiris ve ölçek
- Mat krom kiris ve ölçek, parlama yapmaz
- İç ölçüm için konik burun (10 mm'den)
- Vıda kilidiyle mikrometrik ayar
- Ahşap mahfazada temin edilir

kapasite mm/inch	ölçek mm	a mm	L mm	kod
200/8	0,02	65	330	U09600020 1
300/12	0,02	90	460	U09600021 1




960 D DIN 862 ISO 13385-1

Dijital kumpas 1/100

- Paslanmaz çelik gövde
- mm/inç cinsinden okuma ölçeği
- Hane yüksekliği: 9 mm
- Bölüm milli derinlik ölçümü (3,6x1,3 mm)
- Sürgü vida kilidi
- Plastik çantada temin edilir

kapasite mm/inch	ölçek mm/inch	a mm	L mm	kod
150/6"	0,01/0,0005"	40	235	U09600015 1

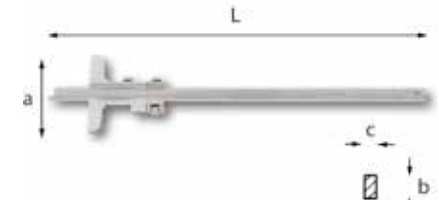

963 DIN 862 ISO 13385-2

Derinlik Kumpası – 1/50 mm

- Çıkıntılı kayar kılavuzları olan sertleştirilmiş paslanmaz çelikten kiris ve ölçek
- Mat krom kiris ve ölçek, parlama yapmaz
- Vida kilidiyle mikrometrik ayar
- Ahşap mahfazada temin edilir

kapasite mm	ölçek mm	axL mm	bxc mm	kod
200	0,02	80x290	14x4	U09630001 1
300	0,02	80x390	14x4	U09630002 1



966

Sentil çakısı (filler)

- Yuvarlak uçlu konik şekilli bıçaklar

Bıçaklar n°	Bıçak kalınlıkları mm	L mm	kod
8	0,05±0,50	100	U09660001 5
13	0,05±1,00	100	U09660002 5
20	0,05±1,00	100	U09660003 5



966 L

Uzun Sentil Çakısı (filler)

- Yuvarlak uçlu konik şekilli bıçaklar

Bıçaklar n°	Bıçak kalınlıkları mm	L mm	kod
19	0,04±1,00	155	U09660004 1



967

DIN 862 ISO 3611

Dış mikrometreler – 1/100 mm

- Sertleştirilmiş çelikten örs, sert metal ek parçalı temas yüzeyleri
- Mat krom yay çerçevesi ve yüksük, parlama yapmaz
- Sürtünmeyle çalışan yüksük ve kol kilidi
- Ayar göstergesi ve kalibrasyon anahtarlarıyla birlikte ahşap mahfazada verilir

kapasite mm	Çözünürlük mm	a mm	L mm	kod
0÷25	0,01	6,5	126	U09670001 1
25÷50	0,01	6,5	153	U09670002 1
50÷75	0,01	6,5	180	U09670003 1
75÷100	0,01	6,5	206	U09670004 1